


PROTECTOR P2 Eco

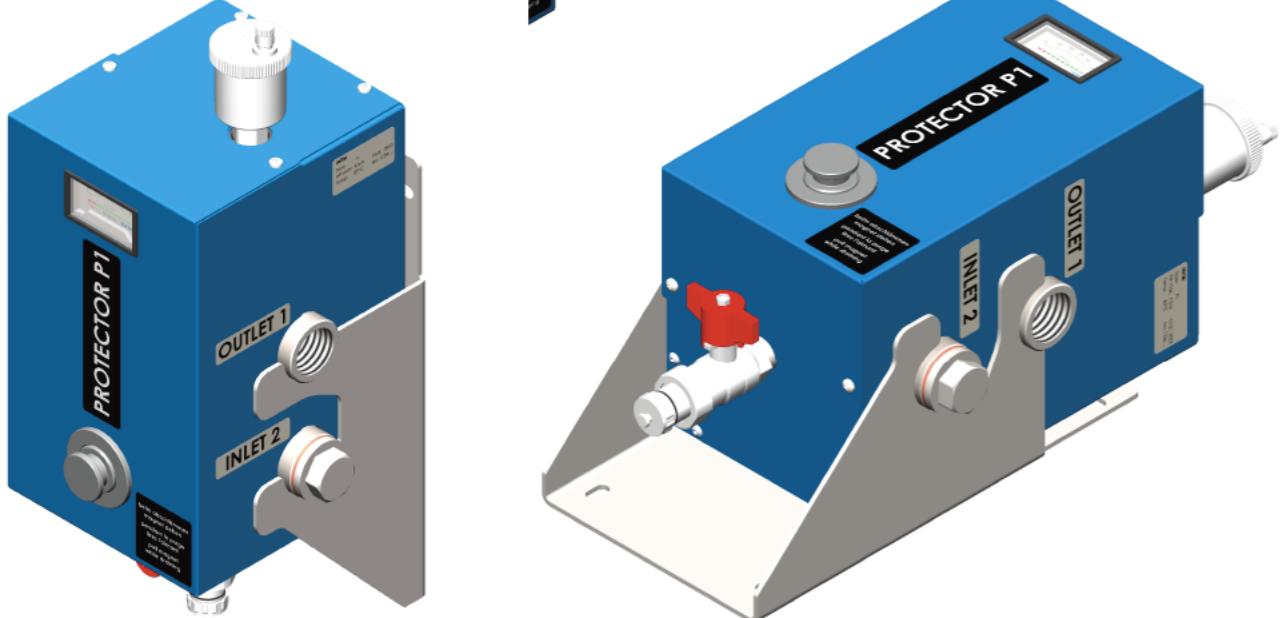


PROTECTOR P2 eco - Tekniske spesifikasjoner

Max System Volume - Varme	1,5m ³
Max System Volume - Kjøling	1,5m ³
Vann mengde(del strøm)	0-5 l/min
Vann mengde (full mengde)	0-30l/
Design trykk (bar)	PN 10
Maks Temperatur (°C)	95
Tank Volum	1,4L
Design Kode	PED 2014/68/EU
Anslutninger	3/4" F BSP
Vekt tørr	17,2 kg

PROTECTOR P2 eco - MATERIAL

Filter hus	Rustfritt AISI 304
Filter element	Rustfritt AISI 316
pakninger EPDM	EPDM*
Isolering & mantling	Armaflex / rustfritt
Indikator	0-50 mA
Anoder	Magnesium
Magneter	Neodymium
Overflate behandling	Pulverlakkert

*Vannbehandler for varme og kjøleanlegg med vann og vann glykol som som energibærer for volum inntil 1,5m³. Utstyret har ikke behov for strøm tilførsel men , kan ettermonteres med PLS for monitorering av vannmengde, trykk, temperatur , ledningsevne og ved behov pH og oksygen sensor. Kontrolleren har innebygd påfylling samt dreneringsfunksjon for drenering av filteret og dermed opprettholdelse av trykk. Normalt monteres vannbehandleren i delstrøm , gjerne med egen pumpe på retur siden. men kan også monteres i fullgjennomstrøming ,NB husk filter kan gå tett

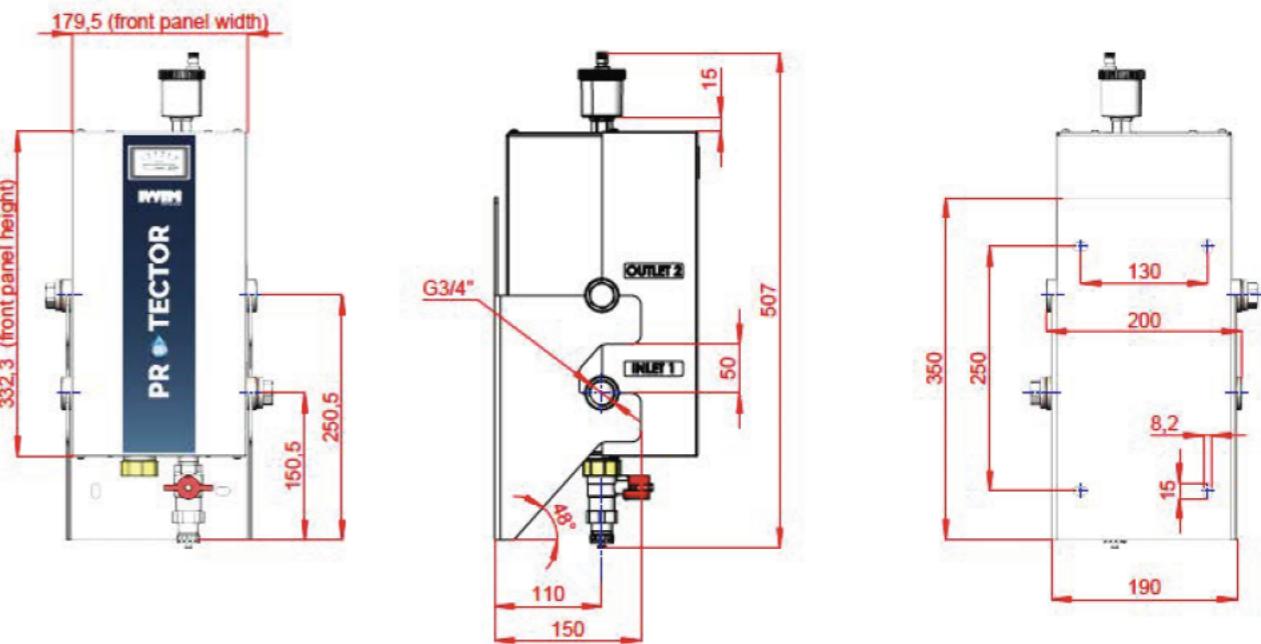

PROTECTOR P2 eco - Vannbehandler

Beskrivelse	Artikkel nr.
PROTECTOR P2Eco ANALOG 3/4" F	101470

PROTECTOR P2 eco - ventil & vannmåler


Beskrivelse	Artikkel nr.
Anslutningssett for delstrøm 3/4"	101166

PROTECTOR P2 eco - Filter elementer

Beskrivelse	Artikkel nr.
2Lags stålfilter T 1, 40µm	101165

PROTECTOR P2 eco - deler

Beskrivelse	artikkell nr.
magnet	101167
Lufte ventil	100000
Anode	101562
Analog viserinstrument	100079

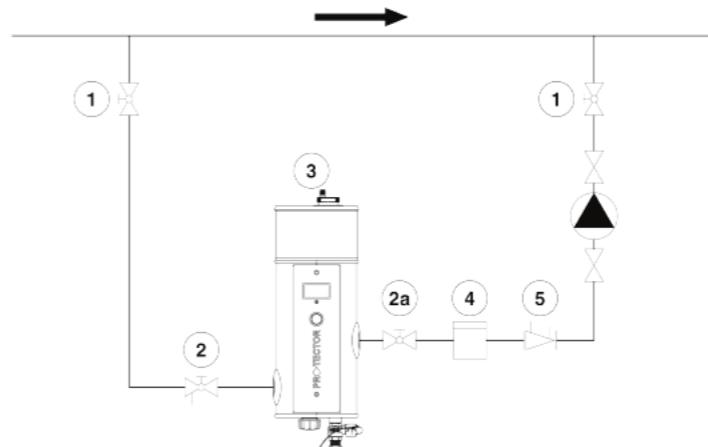

Protectoren kan monteres i full strøm i mindre anlegg, men vi anbefaler ofte å sette den i delstrøm med egen pumpe (se prinsipp)

- 1.Kuleventiler (på anlegget)
- 2.Kuleventiler
- 3.Lufteventil
- 4.vannmåler
- 5.Strupeventil
- 6.Sirkulasjonspumpe